

3 and 5 Light Chandelier


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

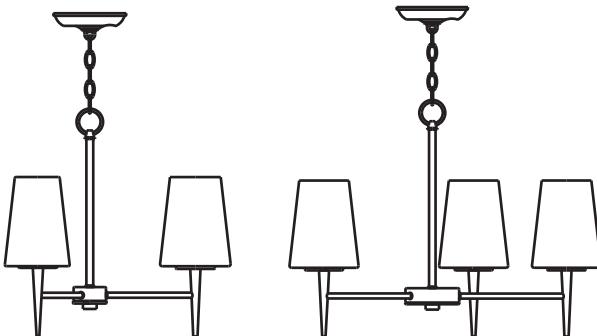

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA.

Warranty

Garantía

Garantie



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?


If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :


SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Install the Fixture

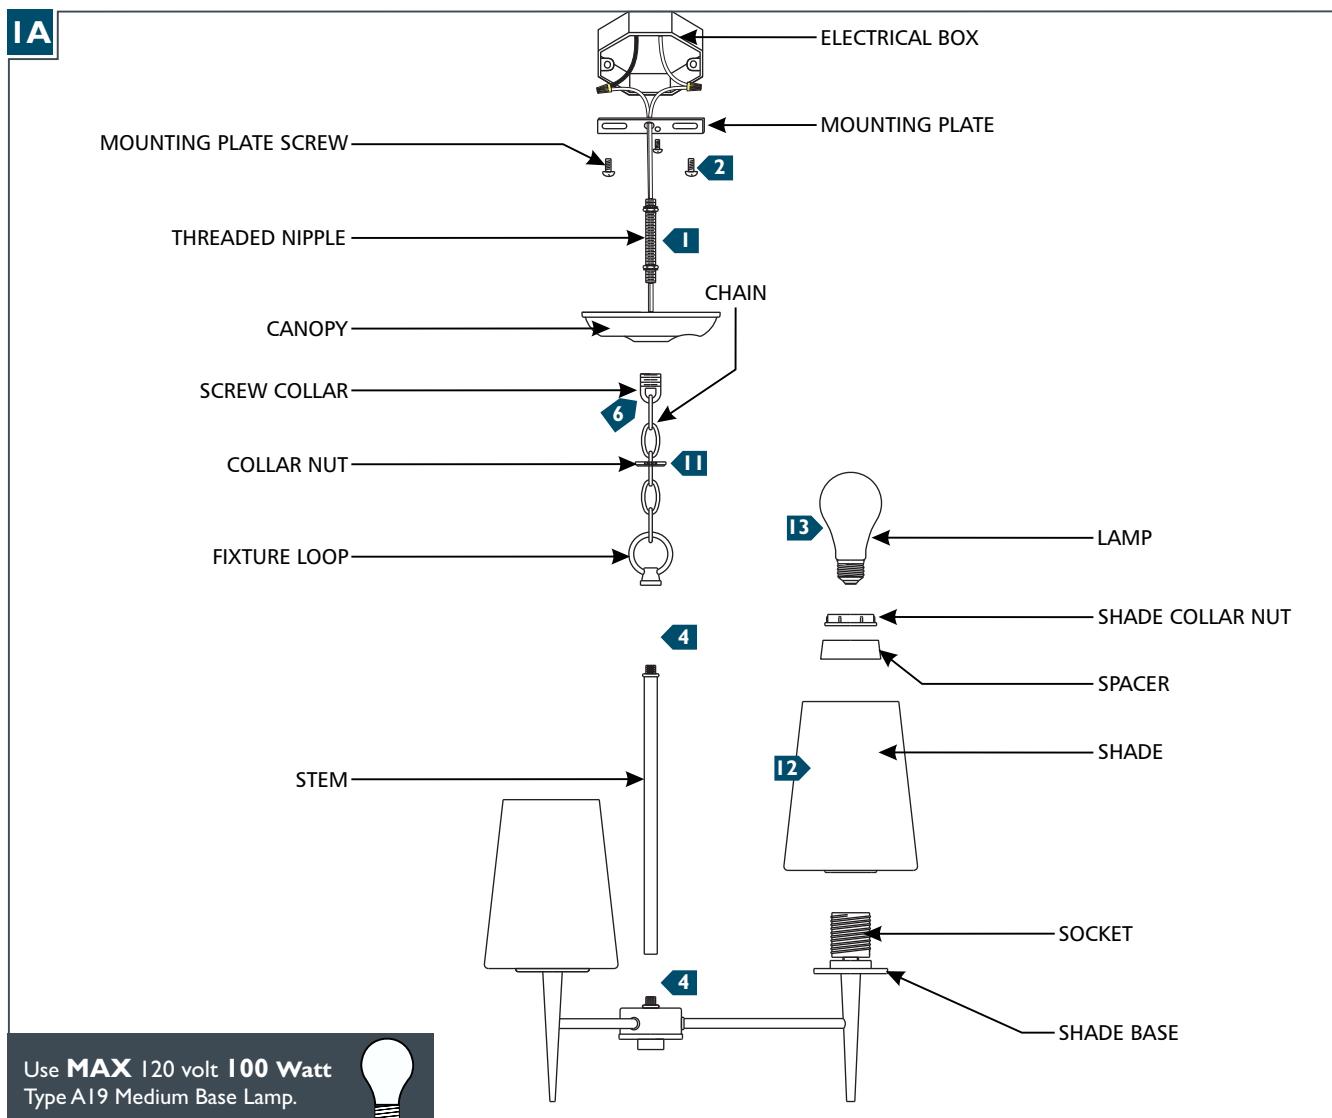


- I If necessary, screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate and the screw collar onto the threaded nipple.
- II Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- III Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- IV Screw the fixture loop onto the stem and the stem onto the fixture. Open the chain link with pliers and install the chain on the fixture loop, then re-close the chain link.
- V Unscrew the collar nut from the screw collar, install the collar nut and the canopy onto the chain (in that order).
- VI Open a link on the other end of the chain with pliers and install the chain onto the screw collar to secure the fixture, re-close the link with pliers.
- VII Weave the cord through the stem, chain, canopy, collar nut, screw collar, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- VIII Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- IX Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- X Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- XI Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- XII Place the shade and spacer onto the shade base and secure them in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket; repeat for all shades.
- XIII Screw the lamps into the sockets.

Installer le Luminaire

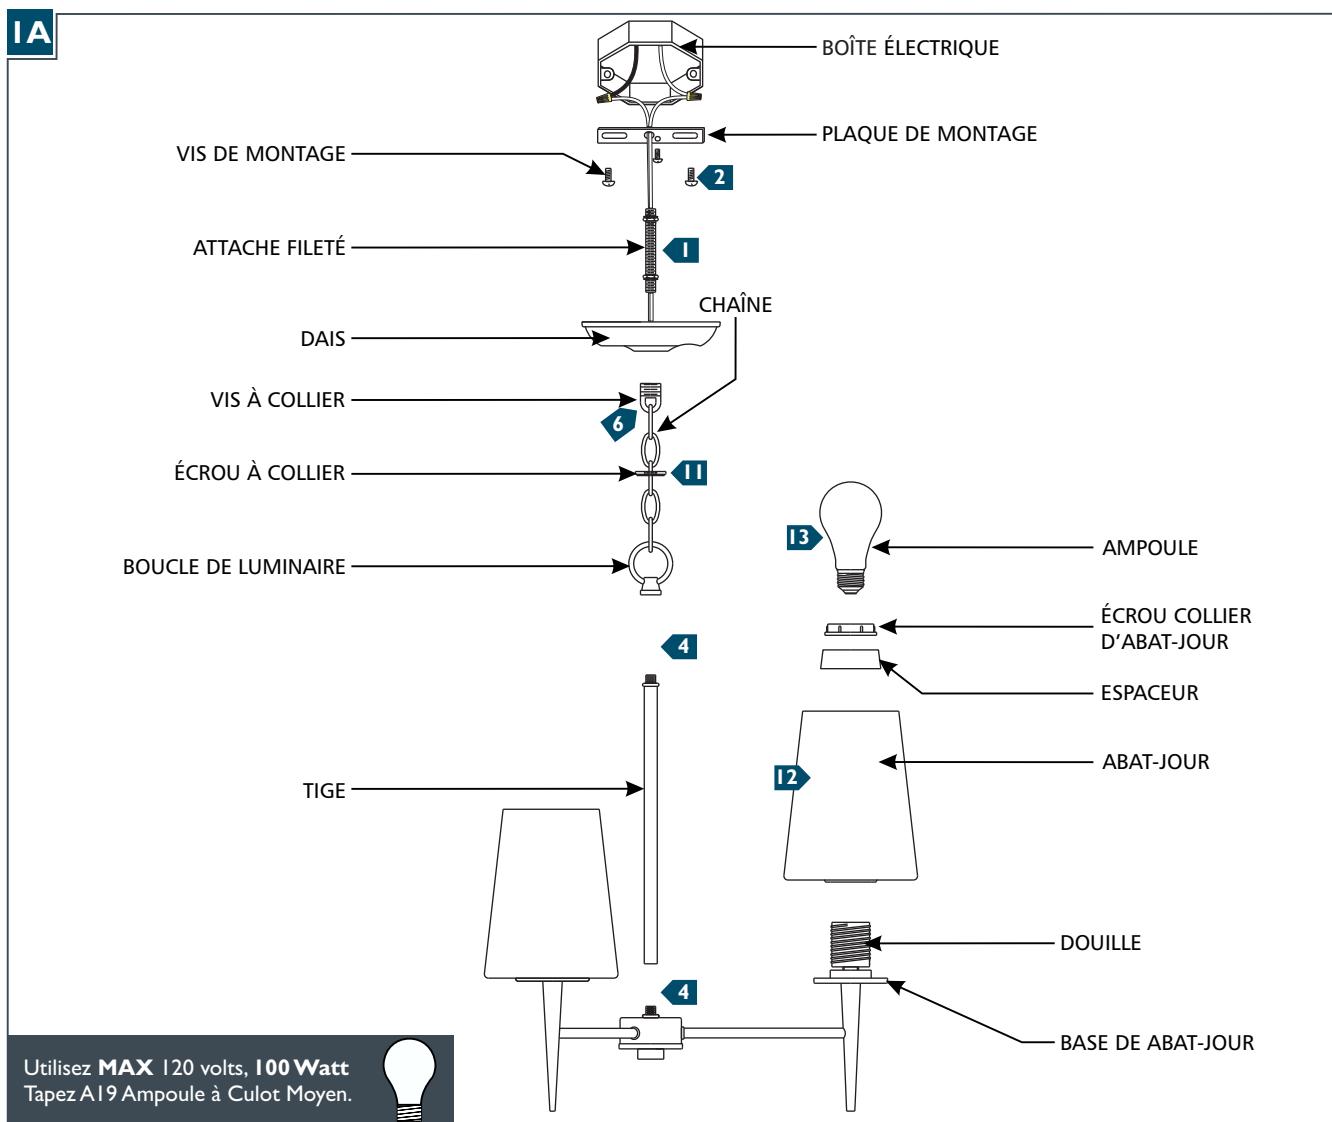

- 1** Si nécessaire, visser l'extrémité inférieure du attache fileté fermement sur la plaque de montage et la vis à collier sur le attache fileté.
- 2** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de montage.
- 3** Déterminer la hauteur désirée du luminaire et enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'une liaison avec une pince.
- 4** Vissez la boucle du luminaire sur la tige et la tige sur le luminaire. Ouvrez le lien de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur la boucle du luminaire, puis refermer le maillon de la chaîne.
- 5** Dévissez l'écrou à collier de la vis à collier, installez l'écrou à collier et le dais sur la chaîne (dans cet ordre).
- 6** Pour ouvrir un lien à l'autre bout de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur le col de vis pour fixer le luminaire, re-fermer le lien.
- 7** Armure de la corde à travers la tige, chaîne, dais, l'écrou à collier, le vis à collier, attache fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment pour établir des connexions électriques.
- 8** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de la ligne d'alimentation neutre avec un serre-fils.
- 10** Connecter le fil noir du luminaire (ronds et / ou lisses) pour le fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un serre-fils.
- 11** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la dais au plafond, et fixez-le en vissant l'écrou collet serré sur le col de la vis.
- 12** Placez l'abat-jour et l'espaceur sur la base de l'abat-jour et les fixer en place en installant et en vissant l'écrou de collier d'abat-jour sur la prise en utilisant l'outil de l'abat-jour; répétez l'opération pour toutes les abat-jours.
- 13** Visser les ampoules dans les douilles.

Instale el Lámpara

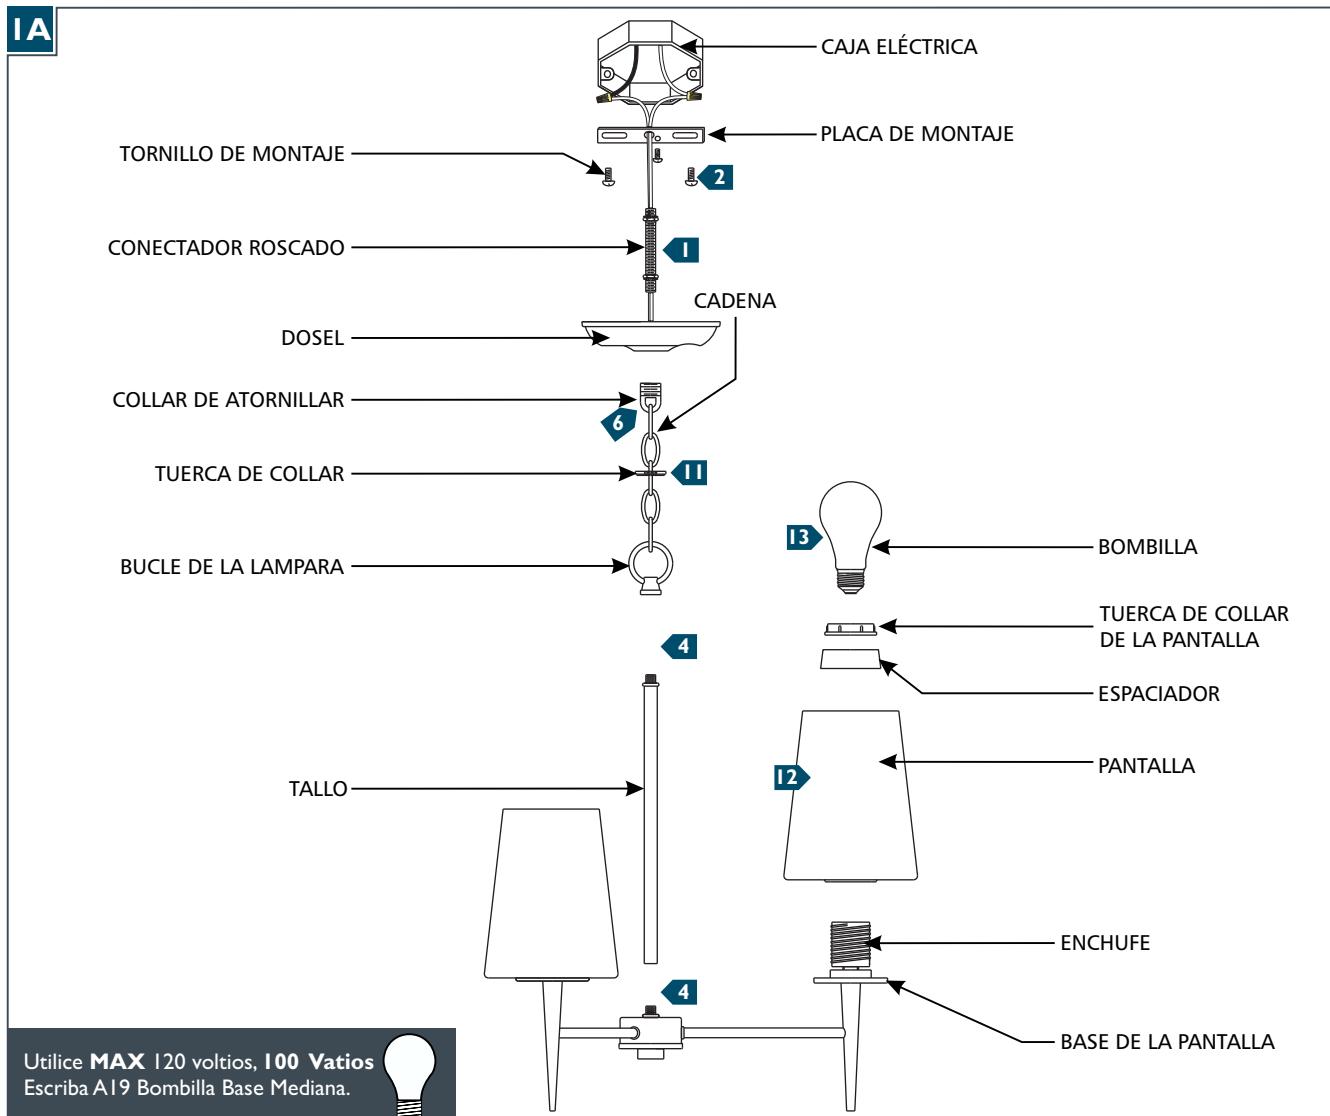

- 1** Si es necesario, enroscar el extremo más corto de el conector roscado firmemente en la placa de montaje y enroscar el collar de atornillar en el conector roscado.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 3** Determine la altura deseada del dispositivo de fijación y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 4** Atornille el bucle de la lámpara sobre el tallo y el tallo a la lámpara. Abra el eslabón de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el bucle de la lámpara, a continuación, volver a cerrar el eslabón de la cadena.
- 5** Afloje la tuerca de collar, collar enroscable, instale la tuerca de collar y el dosel en la cadena (en ese orden).
- 6** Abrir un vínculo en el otro extremo de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el collar enroscable para fijar el aparato, vuelva a cerrar la conexión con los alicates.
- 7** Pase la cuerda a través de el tallo, cadena, dosel, tuerca de collar, collar enroscable, conector roscado, y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 8** Conecte la lámpara a una toma adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 9** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 10** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 11** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque el dosel en el techo, y seguro que en su lugar atornillando la tuerca de collar firmemente en el collar de atornillar.
- 12** Coloque la pantalla y el espacio en la base de la pantalla y asegurarlos en su lugar mediante la instalación y apretándolo firmemente la tuerca de pantalla en el enchufe con la función de pantalla, repetir para todos las pantallas.
- 13** Enrosque las bombillas en los enchufes.